

アップスター

仮設工業会認定合格品

機番管理商品

川崎 相模原 戸田 浦安 仙台
大阪 枚方 神戸 名古屋

足場・作業台系

作業の省力化・効率化に適した昇降式移動足場。



作業床の高さは最高 2.5m。


安全看板のご使用を推奨致します。(当社取扱品)

付属部材

- 手摺 I 1,500 (× 4)
 - 巾木 II 1,500 (× 2)
 - 手摺 II 600 (× 2)
 - 手摺 III スライド (× 2)
 - 手摺柱 (× 4)
 - 巾木 II 600 (× 2)
- 手摺・巾木は6種類16点あります。紛失にご注意ください。()内は1セットあたりの使用数です。




4段階調整

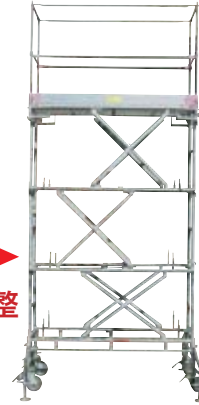



作業床の高さは最高 3.6m。

付属部材

- 手摺柱 US-TAB (× 2)
 - 表面巾木 US-H06AB (× 2)
- 手摺・巾木は2種類4点あります。紛失にご注意ください。()内は1セットあたりの使用数です。



5段階調整

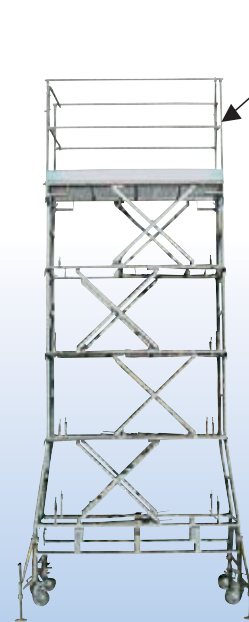

手摺開閉部を確実にロックする大型落下錠。


●機番管理




機番プレート取付位置

拡大写真

OPTION 白ゴム・ウレタンキャスター



OPTION 取扱看板 (販売品)

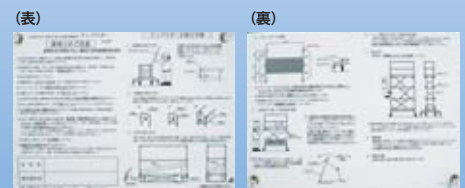

品名	型式	作業床寸法		作業床高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ		
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm		
アップスター	US-25	590	1,500	950・1,510・2,100・2,560	1,350	1,600	690	1,830	950	143	1.31 (133)
	US-36			1,370・1,930・2,510・3,090・3,600	1,700	1,800	830	1,990	1,370	192	

アップスター 42 型

仮設工業会認定合格品

川崎

相模原

戸田

浦安

仙台

機番管理商品

大阪

枚方

神戸

名古屋

足場・作業台系



US-42

- アップスター 36 型にベースフレームを連結
- 最大高さ 4.2M まで対応可能!!
- 連結したままトラックへの積載・運搬が可能!!



ターンバックルで揺れを軽減



ベースフレーム

出庫の際は、ベースフレームを取り付けた状態で出庫致します。




収納時もコンパクトに!!

品名	型式	作業床寸法		作業床高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN(kgf)	
アップスター	US-42	590	1,500	1,965 · 2,525 · 3,105 · 3,685 · 4,195	1,960	2,740	810	2,050	1,965	260	1.31 (133)

新築・改良・修繕工事に適した 簡易昇降式移動足場

足場・作業台系

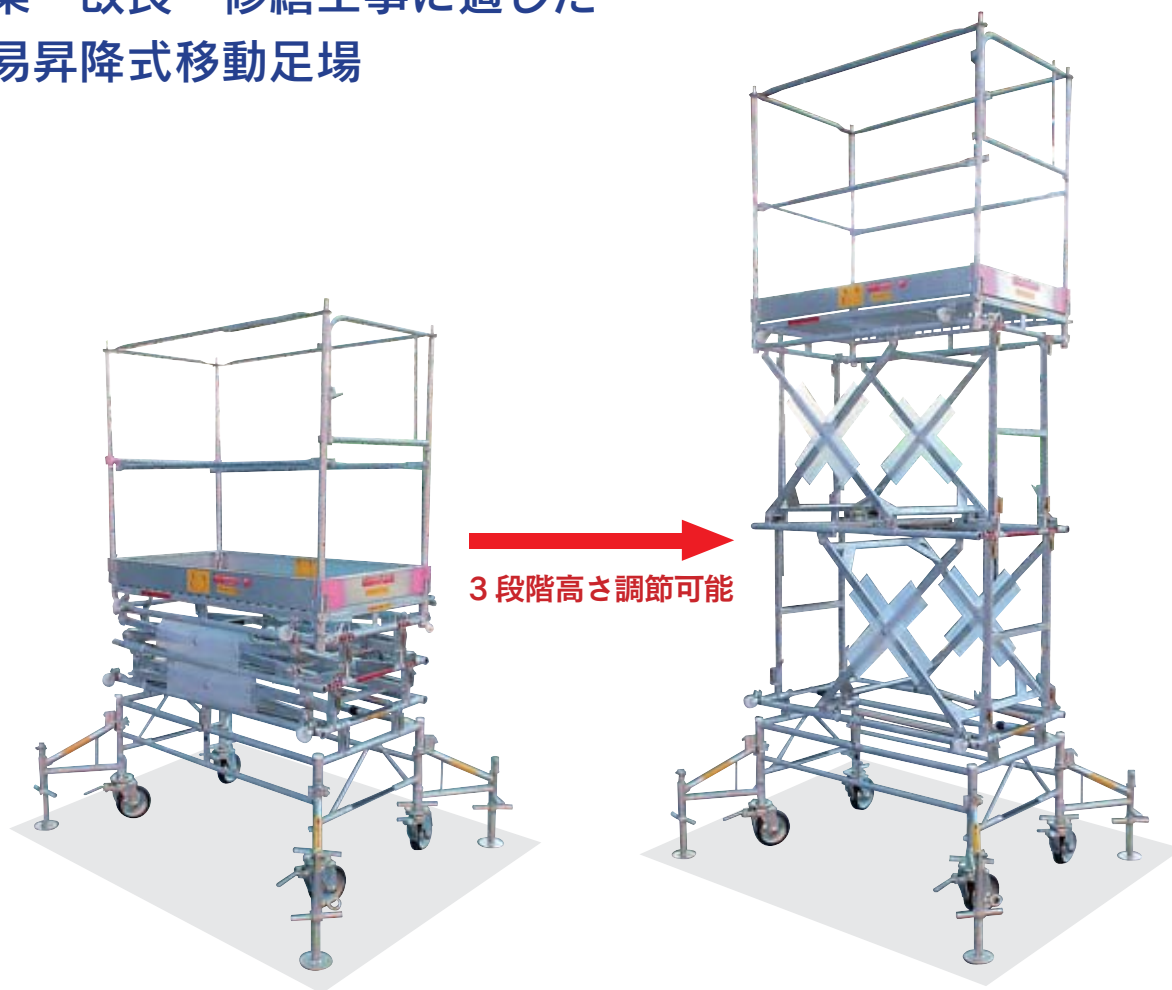

機動性

工具を必要とせず組立・解体が可能。また本体を分割することにより業務用ライトバンへの積込・運搬が可能。


安全性

アウトリガーの使用により、6度以上の転倒余裕角度を確保。手摺・巾木も完備。

作業性

キャスターでの横移動により天井の障害物の回避が容易。分割時にも本体上部側面のキャスターで移動が可能。また分割することにより二人で持ち運びができ、階段等の移動も可能。

※通常は組んだままでの出庫となります。

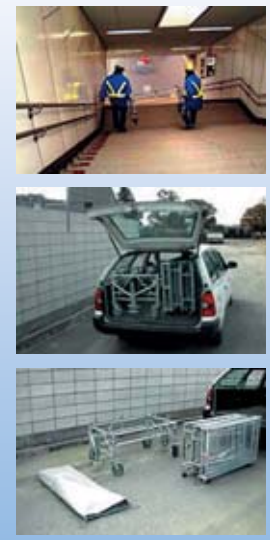


OPTION 白ゴム・ウレタンキャスター




品名	型式	作業床寸法		設置寸法		作業床高さ	質量			総質量	許容荷重
		幅	長さ	幅	長さ		手摺	上部	下部		
		mm	mm	mm	mm		kg	kg	kg		
アップスタージュニア	US-21Jr	590	1,100	1,156	1,666	1,020・1,600・2,180	21	57	42	120	1,17 (120)

■ アップスター


US-25

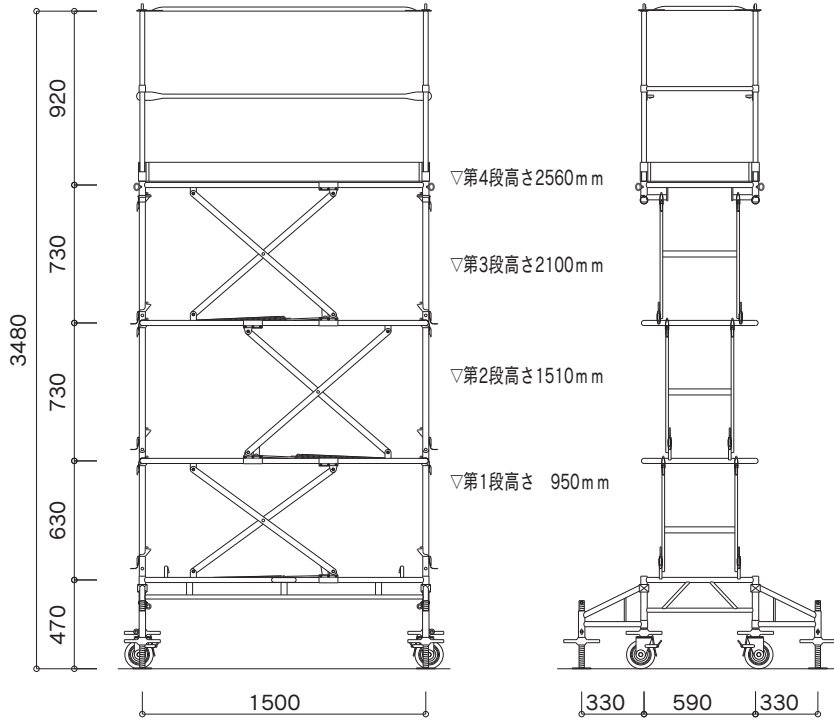

US-36

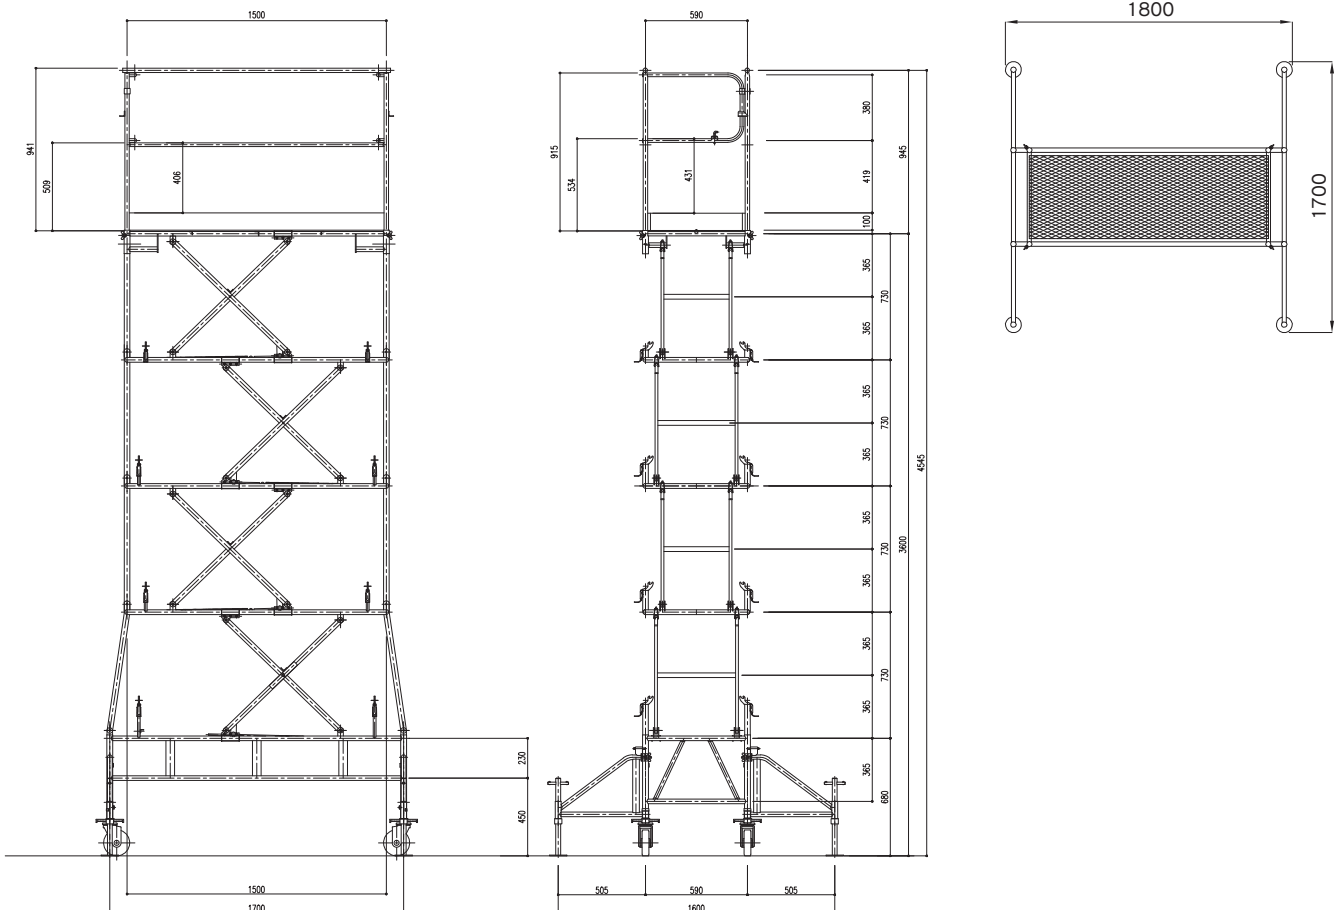

■ アップスター 42 型

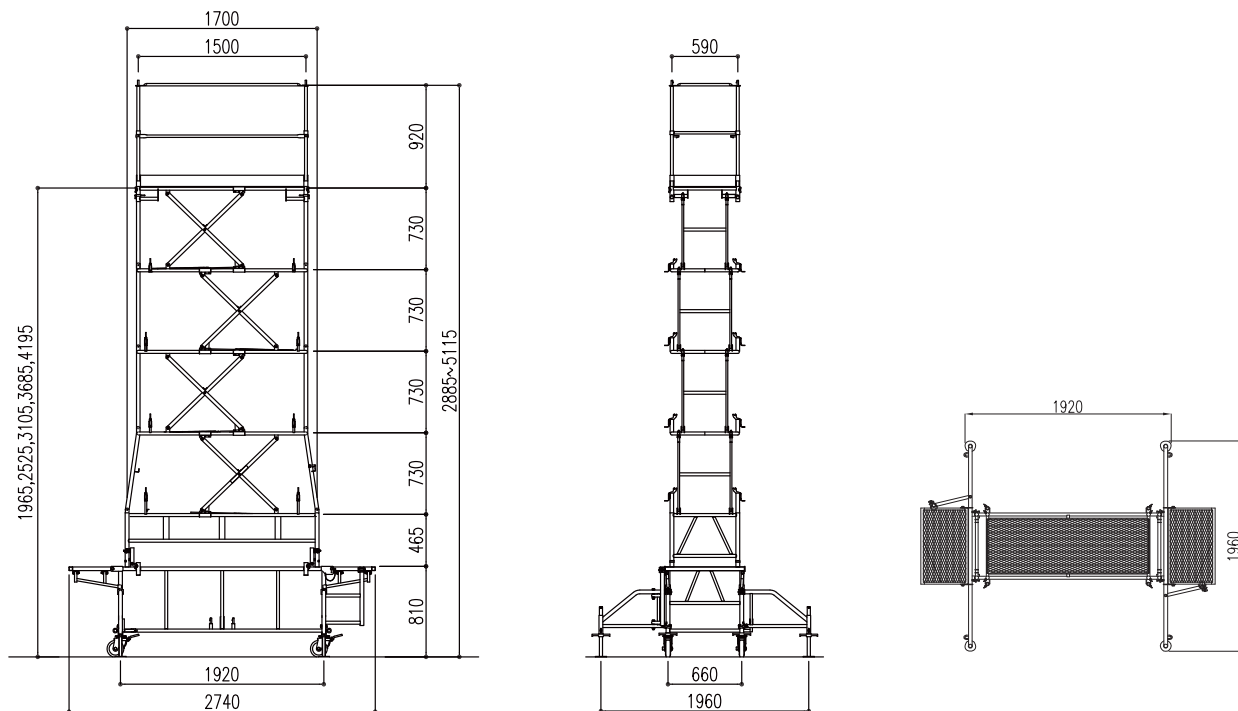

■ アップスタージュニア

