



カニクレーン インターロック仕様

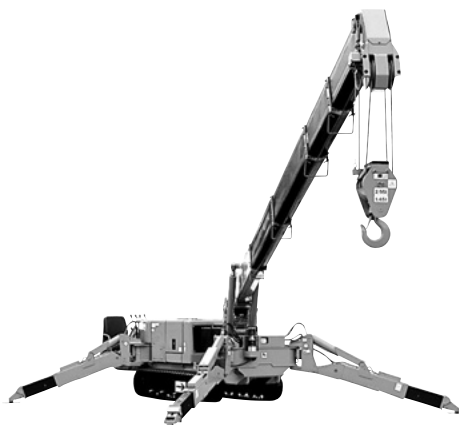


※アウトリガを設置しなければクレーン作業ができません。


作業範囲図

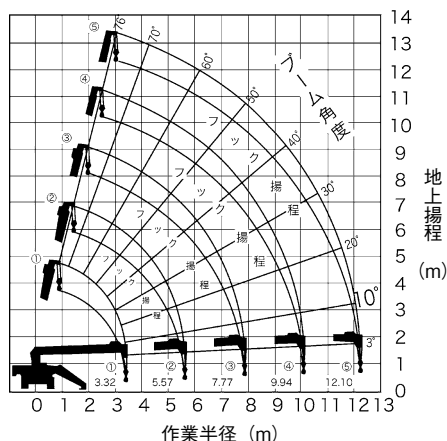

外形図

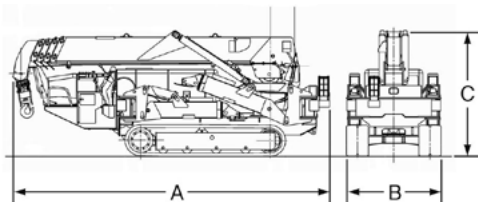

アウトリガ張出し寸法

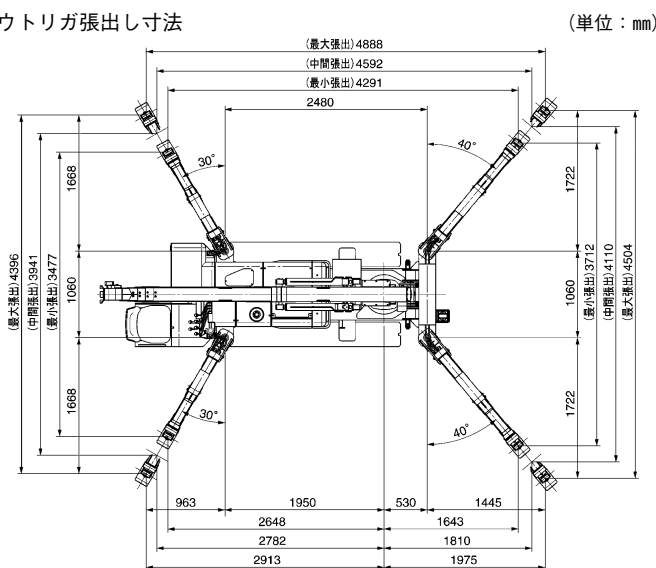

商品コード	KANII	
モデル	2.93t インターロック	
メーカー	前田製作所	
型 式	MC305CRMS	
最大吊上げ能力 (t × m)	2.93 × 2.5	
最大作業半径 (m)	12.16	
ブーム段数 (段)	5	
登坂能力 (度)	23.5	
走行速度 (km/h)	0 ~ 2.3	
駆動方式	ディーゼルエンジン	
定格出力 (kW)	13.9	
燃料種別 (L)	軽油 / 37	
輸送時寸法 (mm)	全 長 A	4115
	全 幅 B	1280
	全 高 C	1695
機械質量 (kg)	3770	
資格等 (クレーン・玉掛け作業)	技能講習	

■ 定格総荷重表【アウトリガ最大張出時／含フック重量 30kg】

使用ブーム①、①+②											
作業半径 (m)	~ 2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.62	-	-	-	-
定格総荷重 (t)	2.93	2.35	1.95	1.67	1.45	1.30	1.12	-	-	-	-
使用ブーム①+②+③											
作業半径 (m)	~ 2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.82	-
定格総荷重 (t)	2.27	2.09	1.68	1.41	1.23	1.07	0.95	0.85	0.70	0.61	-
使用ブーム①+②+③+④											
作業半径 (m)	~ 4.0	4.5	5.0	6.0	7.00	8.0	9.0	9.99	-	-	-
定格総荷重 (t)	1.06	0.95	0.86	0.75	0.64	0.54	0.49	0.415	-	-	-
使用ブーム①+②+③+④+⑤											
作業半径 (m)	~ 4.5	5.0	6.0	7.00	8.0	9.0	10.0	11.0	12.16	-	-
定格総荷重 (t)	0.77	0.64	0.49	0.41	0.36	0.32	0.3	0.26	0.25	-	-

- 過負荷防止装置付きです。
- 表示パネルで作業状態を把握できます。
- アウトリガの最大張出、中間張出を自動的に検出。表示パネルに表示します。
- フックを巻き過ぎると、フック巻上・ブーム伸長が自動停止し、断続警報音で危険を知らせます。

■ アウトリガインターロック

アウトリガ設置状態およびクレーン格納状態を設置モニターで表示します。

アウトリガ未設置時	①全てのクレーン操作停止 ②三色回転灯「赤」点灯 ③アウトリガ未設置警告灯(赤・運転席)点灯
クレーン未格納時	アウトリガ操作ができません。

■ モーメントリミッター

アウトリガの張出長さ(最大・中間・最小)を自動表示し、それぞれの定格総荷重に応じた負荷状態を検出します。

100% 以上	三色回転灯「赤」点灯 断続警報音 ビー
70% 以上 ~ 100% 未満	フック巻上・ブーム伸長・ブーム状・停止
70% 未満	三色回転灯「黄」点灯 断続警報音 ビ・ビ・ビ
	三色回転灯「青」点灯